


10 méter szélességű sátor




Modell: 10323S

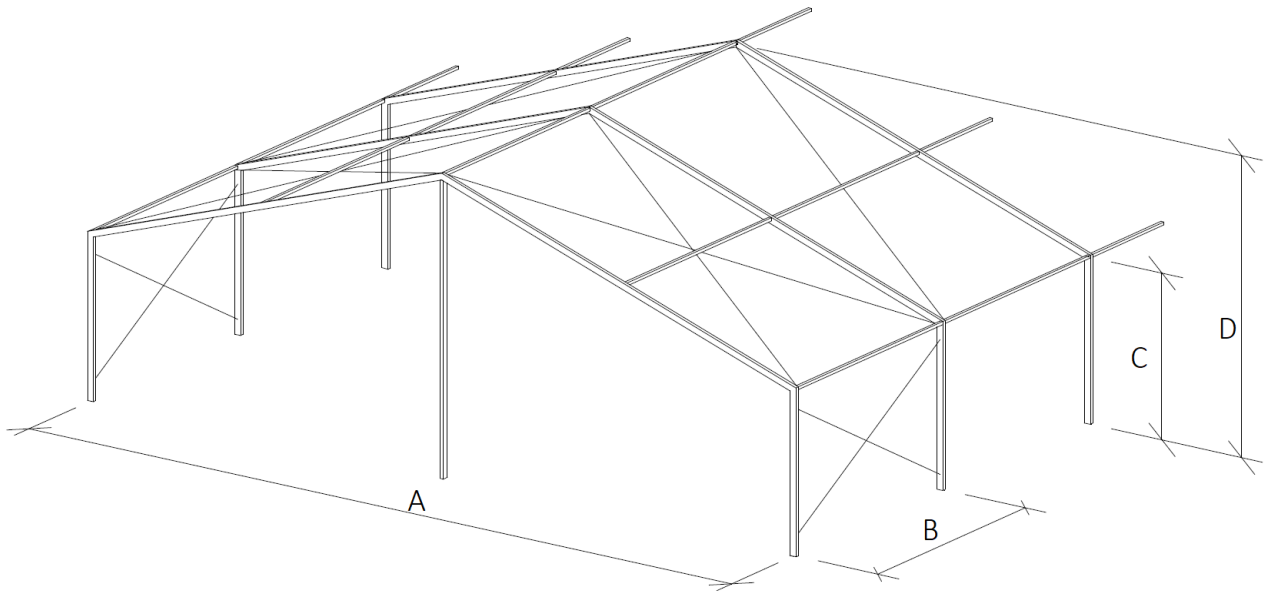


Rendszeradatok

Fesztávolság	(A)	10 m
Keretállás távolság	(B)	3 m
Oldalmagasság	(C)	2,3 m
Csúcsmagasság	(D)	4,1 m
Tető hajlásszög		20 °



oldalnézet



felülnézet

Műszaki leírás

Tartószerkezeti elemek

Nagyszilárdságú extrudált, 2 nütös alumínium profil



Ponyvázat

PVC-vel kétoldalon kent, vízhatlan poliészterszövet, nehezen éghető; B-s2, d0 (EN13501)

Rögzítés

Földszög (1m) • súlyozás • padlósúly

Min. hossz

6 méter

Kiegészítők


- ✓ Padozat
- X Ajtó
- X Műanyag/üveg oldalfal

Lugosi Group Kft.

hello@lugosigroup.com | www.lugosigroup.com
Műszaki változás jogát fenntartjuk!


10 méter szélességű sátor

Modell: 10523S

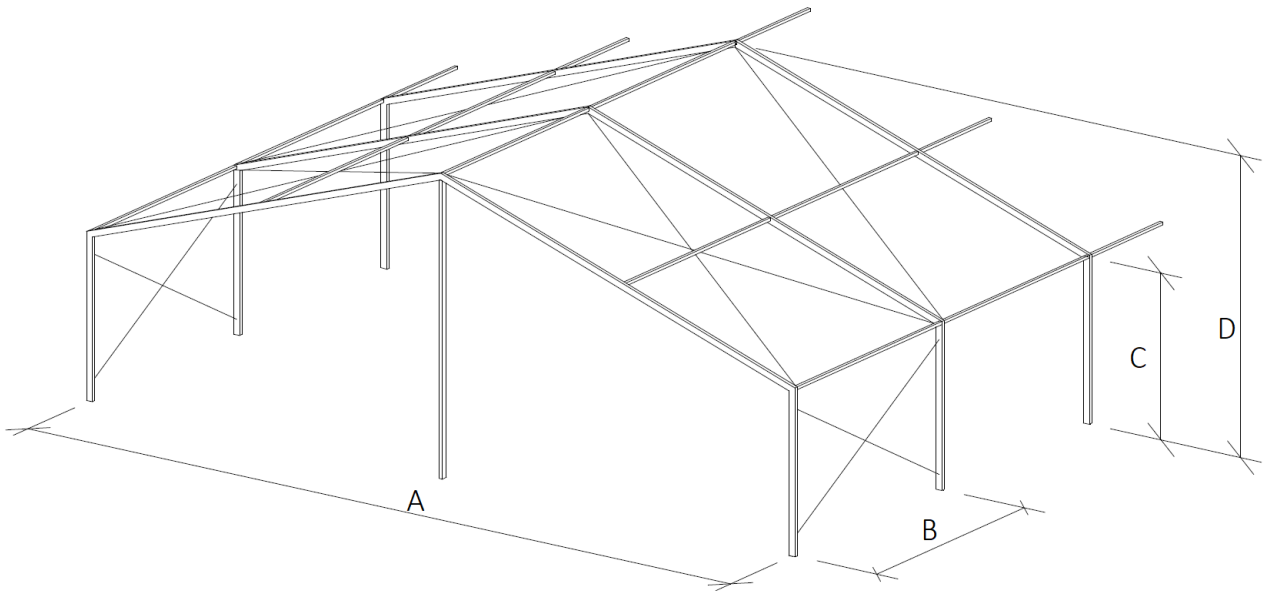


Rendszeradatok

Fesztávolság	(A)	10 m
Keretállás távolság	(B)	5 m
Oldalmagasság	(C)	2,3 m
Csúcsmagasság	(D)	4,1 m
Tető hajlásszög		20 °



oldalnézet



felülnézet

Műszaki leírás

Tartószerkezeti elemek

Nagyszilárdságú extrudált, 2 nütös alumínium profil



Ponyvázat

PVC-vel kétoldalon kent, vízhatlan poliészterszövet, nehezen éghető; B-s2, d0 (EN13501)

Kiegészítők

- ✓ Padozat
- X Ajtó
- X Műanyag/üveg oldalfal

Rögzítés


Földszög (1m) • súlyozás

Min. hossz

10 méter


10 méter szélességű sátor

Modell: 10533S

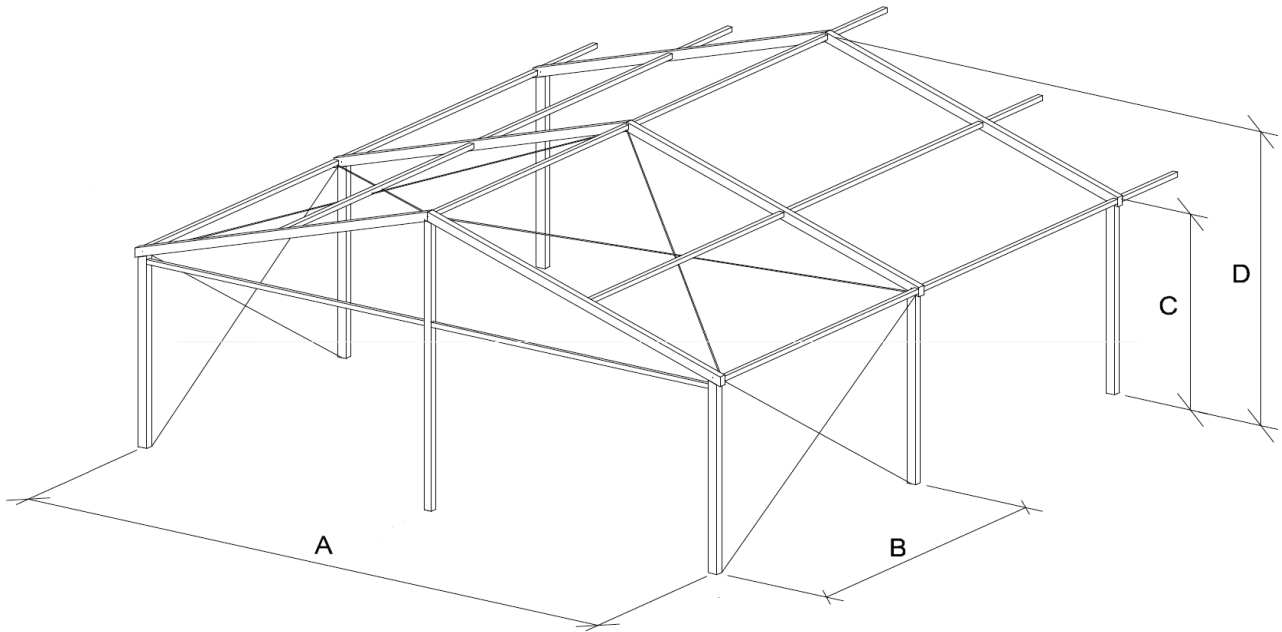


Rendszeradatok

Fesztávolság	(A)	10 m
Keretállás távolság	(B)	5 m
Oldalmagasság	(C)	3,3 m
Csúcsmagasság	(D)	4,9 m
Tető hajlásszög		18 °



oldalnézet




felülnézet

Műszaki leírás

Tartószerkezeti elemek

Nagyszilárdságú extrudált, 4 nütös alumínium profil



Ponyvázat

PVC-vel kétoldalon kent, vízhatlan poliészterszövet, nehezen éghető; B-s2, d0 (EN13501)

Kiegészítők

- ✓ Padozat
- ✓ Ajtó
- ✓ Műanyag/üveg oldalfal

Rögzítés

Földszög (1m) • súlyozás

Min. hossz

10 méter